




Светодиодный осветитель Yongnuo YN-600 LED Руководство пользователя

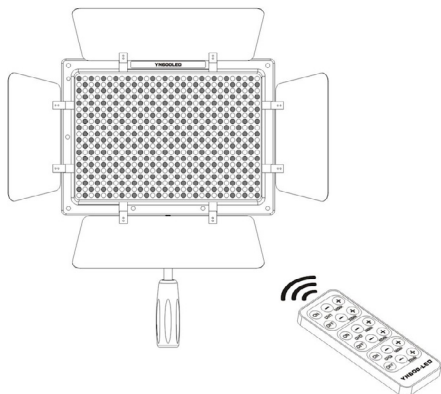


Перед использованием вспышки пожалуйста внимательно прочтите эту инструкцию. Сохраните ее для дальнейшего использования.


Описание комплекта

YN-600 LED представляет собой осветитель, состоящий из 300 светодиодов высокой яркости с цветовой температурой 3200k и 300 диодов 5500k. Цветную температуру устройства можно плавно менять во время работы, выбирая более подходящую под условия съемки. Устройство оснащено датчиком освещенности, индикатором заряда и дистанционным управлением.


Внешний вид

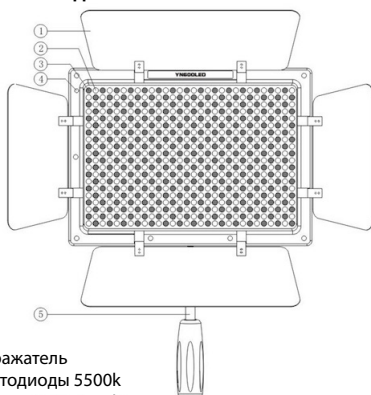

1. Отражатель
2. Светодиоды 5500k
3. Светодиоды 3200k
4. Передний ИК-приемник
5. Рукоятка
6. Кнопка фиксатора аккумулятора
7. Разъем внешнего питания
8. Охлаждение
9. Выключатель питания/ диммер яркости
10. Цифровой дисплей

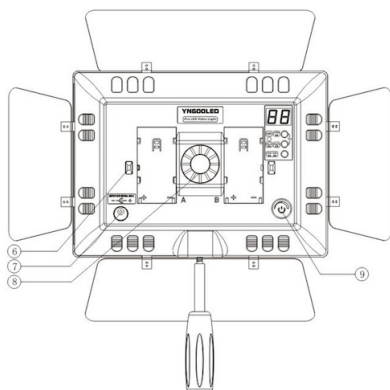

11. Кнопка 1
12. Кнопка 2
13. Кнопка 3
14. Задний ИК-приемник
15. Индикаторы работы устройства




Способ применения

1. Установка батарей


Вставьте батарею согласно расположению контактов и задвиньте ее, как показано на рисунке ниже.

Совместимые батареи: Sony NP-F серии NP-F330/530/550/570/750/770/930/950/970 NP-F930/B, NP-F950/B, NP-F970/B

Рекомендуется использовать батарею емкостью не менее 400mah, ее можно использовать около 40 минут на полной яркости. Батареи емкостью 2200mah хватит на 90 минут, а 5800mah на 130 минут съемки максимальной яркости. Извлеките батарею, когда ее заряд подошел к концу.

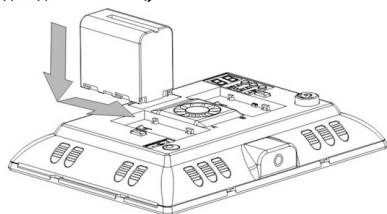


Чтобы снять батарею, нажмите на клавишу фиксации и сдвиньте батарею в обратном направлении.



2. Установка светильника на стойку или штатив

Опорная мини площадка прибора имеет в своей нижней части резьбу под стандартный винт крепления камеры на штатив (1/4"). Поэтому ее можно использовать для установки прибора на фото- или видео- штатив.



3. Включение прибора

Включите прибор нажатием кнопки [9], поворот влево убавляет яркость, поворот вправо увеличивает.




Точная настройка <C Fine>

Нажмите кнопку 1 для перехода к точной настройке, по умолчанию шаг изменения яркости 10%, в режиме точной настройки шаг 1%.




Регулировка цветовой температуры

Нажмите кнопку 3, чтобы переключать настройку яркости диодов 3200k и 5500k. Соответствующий индикатор загорится голубым цветом. Вы можете настроить нужное соотношение цветовой температуры, отрегулировав яркость. Чтобы отключить полностью один из цветов, выберите для него значение яркости 00.



Переключение каналов

С одного пульта ДУ можно управлять тремя осветителями. Чтобы выбрать канал устройства необходимо нажать одновременно кнопки 1 и 2.

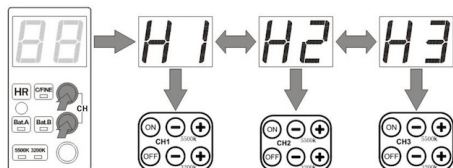

Проверка уровня заряда

Нажмите кнопку 2, когда загорится индикатор батареи А, на экране будет показан уровень заряда батареи А. Нажмите кнопку 2 еще раз, чтобы посмотреть заряд батареи В.

Источник внешнего питания


Для длительного использования прибора рекомендуется использовать источник внешнего питания. При подключении адаптера питание батарей будет отключено автоматически.

Охлаждение

Продукт оборудован охлаждением, который эффективно компенсирует выделение тепла светодиодами при длительной работе продлевая срок службы. Вентилятор работает автоматически, для обеспечения стабильной работы, пожалуйста, не закрывайте отверстия вентилятора и избегайте их засорения.

Фильтры

Для получения различных эффектов освещения вы можете воспользоваться идущими в комплекте эффектными фильтрами. Для использования любого из фильтров вставьте его в паз с одной из боковых сторон прибора.



Режим дистанционного управления

Продукт укомплектован пультом, который позволяет включать устройство, изменять яркость и переключать цвет. Дистанция работы пульта около 8 метров.

Спецификация

Источник освещения: 600 ярких диодов
Цветовая температура 3200-5600K
Индекс светопреобразования: не менее 90%
Мощность: 36W
Яркость: 4680LM
Угол освещения: 55 градусов
Среднее время жизни: 50000 часов
Вес: 1260 гр.
Размеры: 260x188x40
Питание: 2 батареи или адаптер 8V, 5A

Состав комплекта:

Прибор YN-600 - 1 шт., многофункциональный инфракрасный пульт ДУ-1шт., рукоятка- 1шт., чехол- 1шт., цветные фильтры (2 штуки), инструкция по использованию.