



## 3-х осевый стабилизатор


Совместим с GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 /  
Yi Cam 4K / AEE и др.



**LIGHTPHOTOS**  
фототехника для любителей и профессионалов

## Обзор продукта

\* Показана спортивная камера только для справки

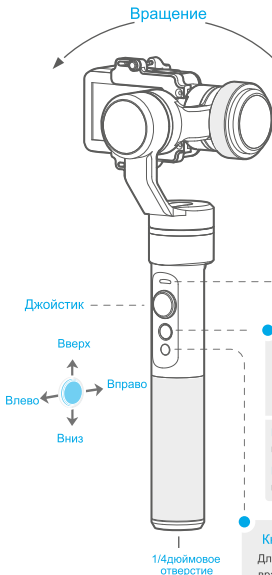

| Индикатор состояния      | Режим / Статус                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Мигает синим один раз    | Панорамирование                                        |
| Мигает синим дважды      | Панорамирование и наклон                               |
| Мигает синим три раза    | Ожидание                                               |
| Горит синий индикатор    | Блокировка/Инициализация                               |
| Мигает синий индикатор   | Сбой инициализации/Неисправность                       |
| Мигает красным три раза  | Низкий заряд батареи                                   |
| Мигает красный индикатор | Переход в режим ожидания/<br>Переход в выкл. состояние |

### Функциональная кнопка

Вы можете использовать кнопку для переключения в рабочий режим, для включения и выключения. Пожалуйста, обратитесь к главе "Режимы/функции".

**Включение:** Удерживайте нажатой кнопку и отпустите пока не загорится зеленый индикатор.

**Выключение:** Удерживайте нажатой кнопку и отпустите пока красный индикатор не перестанет мигать.

### Кнопка автоспуска

Длительное нажатие на кнопку для селфи, объектив вращается 180°, отпустите для остановки.

### Защита от брызг



### Управление из приложения



### Совместим с аксессуарами



\*Никогда не погружайте в воду




После отключения питания подключите USB-кабель к USB-порту и подключитесь к адаптеру питания 5В с помощью USB-кабеля.

Во время зарядки горит красный индикатор; зеленый загорится как только батарея полностью зарядится.

Или выньте батарею, и используйте соответствующее зарядное устройство для зарядки аккумулятора.

## Зарядка

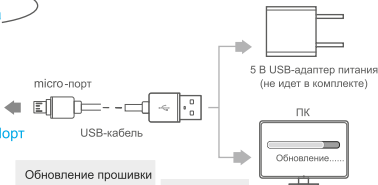

## Обновление прошивки

- (1) Пожалуйста, посетите официальный веб-сайт [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com) для загрузки соответствующих программ обновления, включая драйвер USB, обновление прошивки и ПО, и установите их, распакуйте файлы прошивки в режиме ожидания.
- (2) Подключите USB-кабель к микро-порту как показано на рисунке выше.
- (3) Обновите соответствующее ПО согласно инструкциям по установке программного обеспечения для обновления.

Или используйте приложение **FY Settings** для обновлений ПО.


## Приложение для подключения

- (1) Пожалуйста, зайдите в App Store для поиска "**FY Settings**", а затем установите его.

iOS версия:



APP Store



Android версия:



QR код загрузки




Google play

- (2) Запустите приложение на вашем смартфоне, следуйте инструкциям для подключения смартфона к стабилизатору через Bluetooth.

# Руководство пользователя


## Внимание!

- (1) Пожалуйста, установите камеру перед включением стабилизатора
- (2) Пожалуйста, выключите питание когда стабилизатор не используется



### 1 Установка батареи



Снимите ручку и вставьте одну батарею 22650 в нее.



### 2 Установка камеры

Например, возьмите камеру GoPro HERO 5

Установите камеру на прижимную планку, затем зафиксируйте ее с помощью стопорного стержня и винта.



### 3 Регулировка баланса камеры

Для наилучшей производительности стабилизатора, пожалуйста, постарайтесь сбалансировать камеру перед включением питания на G5.

Регулировка баланса:

GoPro HERO 5 □ противовес & кольцо противовеса  
GoPro HERO 4 □ противовес



### 4 Питание on/off

**Внимание:** убедитесь, что камера надежно закреплена на стабилизаторе.

**Включение:** Нажмите и удерживайте функциональную не загорится зеленый индикатор.

**Выключение:** Нажмите и удерживайте функциональную кнопку, пока красный индикатор не перестанет мигать и не загорится.



В случае разряда батареи индикатор загорится красным светом и будет мигать 3 раза каждые 5 секунд. Пожалуйста, зарядите G5 или замените батарею.



## Подготовка к работе стабилизатора

Вы можете приводить ваш стабилизатор в исходное состояние когда:





- ( 1 ) Камера не уровновешена
- ( 2 ) Не используется долгое время
- ( 3 ) Большие изменения температуры окружающей среды

Этапы настройки :



## Характеристики

Ед. изм.: мм



Угол наклона 360°

Угол вращения 245°

Угол панорамы 360°

Шаг наклона мин. 2°/с макс. 75°/с

Шаг панорамирования мин. 3°/с макс. 150°/с

Время работы 8 часов

Адаптация GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / Yi cam 4K / AEE и другие камеры такого же размера

Вес 271 г ( Не включая батарею, камеру и противовес )

## Зарядка камеры



При подключении камеры (оснащенной портом зарядки Mini-USB) к G5 камера может заряжаться при включенном G5.

Мини-порт




Mini кабель

зарядки камеры

Микро-порт



Порт электропитания камеры




## Оптимизация аудиоэффектов

Когда устанавливается камера GoPro HERO5 следующая конфигурация HERO5 поможет вам получить наилучший звуковой эффект:

[ НЕОБРАБОТАННЫЙ АУДИО-ТРЕК ] HIGH



[ РУЧНОЙ АУДИО-КОНТРОЛЬ ] только ветер



## ДИСКЛАМАЦИЯ

Запрещается любому пользователю использование товара для любых незаконных целей. Пользователи будут нести ответственность за покупку и использование товара.

Компания не несет ответственности за любые риски, связанные с отлагиванием, использованием этого продукта или связанные с ним (включая прямые, косвенные или сторонние) убытки.

Для любых неизвестных способов использования мы не предоставляем никаких сервисов.

Обновление и замена ПО может привести к изменениям значений функций, приведенных в данном руководстве пользователя, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед обновлением ПО и используйте соответствующее руководство пользователя.

Вы можете получить актуальное руководство с официального веб-сайта: : [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com)

Feiyu Tech оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство и условия использования продукта в любое время.

### Внимание

- Пожалуйста, правильно соберите стабилизатор в соответствии со схемой
- Пожалуйста, установите камеру перед включением стабилизатора
- Когда стабилизатор не используется или размещен на столе, убедитесь, что выключено питание



**LIGHTPHOTOS**  
фототехника для любителей и профессионалов

*Создаем широкие возможности*

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш официальный сайт: [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com)

Email службы-поддержки: [service@feiyu-tech.com](mailto:service@feiyu-tech.com)

Этот продукт связан с последующим обновлением оборудования и ПО, в связи с чем, описание может не полностью соответствовать фактическим функциям продукта.

Вы можете получить последнее руководство пользователя на официальном веб-сайте. [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com)

